



ANIMEC  
AM-301



温かさと優しさの加温サポートに新登場


一般的名称: 血液・医薬品用加温器 (管理医療機器 / 特定保守管理医療機器)

アニメック  
AM-301

安心の温もりある加温投与のANIMEC AM-301は、  
利用者にストレスなく簡単操作で優しく加温サポートします。



便利な吊りベルト付き

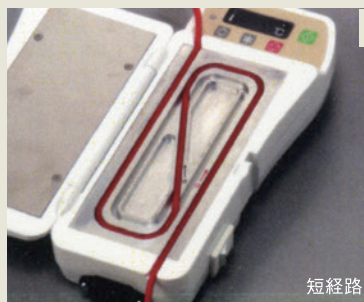

短経路



長経路



固定金具



ハンドル


## アニメックの特徴

- 1 1台で2つの流量変化構造**  
利用者の流量により2通りに対応できます。  
●短経路:1-15ml/min  
●長経路:1-20ml/min
- 2 汎用チューブでコスト削減**  
4mmと5mmチューブの使用が出来ます。
- 3 場所を選ばない利便性**  
金具角度で平行/垂直取付けができます。  
小型・軽量でハンドル使用の移動が簡単。

- 4 液温表示**  
使用中の液温表示はリアルタイムでデジタル表示。  
血液や血液製剤、輸液の加温に36℃設定。

- 5 簡単操作で迅速加温**
  - ①本体を固定後、チューブに取付け液を満たす。
  - ②電源を入れる。
  - ③チェックボタンで動作確認
  - ④加温開始ボタンで加温開始

### 信頼の監視機能

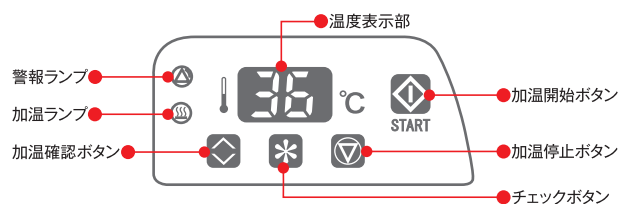

#### 温度監視回路

ホットプレートの温度を常に監視し、過温を防ぎます。

#### 温度ヒューズ

機能に異常が発生すると電源を遮断して全ての機能を停止させます。

#### アラーム回路

液温が、42.5℃以上が30秒続くと、加温を停止しアラームとランプで知らせます。

#### 正常機能監視

機器の作動状況を監視チェック。

### 製品仕様

型番	AM-301-4B0	AM-301-5B0
JANコード	4571370470015	4571370470022
適用チューブ外径	3.0~4.0mmφ	4.1~5.0mmφ
使用可能流量範囲	1~20ml/分 (長経路時) 1~15ml/分 (短経路時)	
温度設定	36℃	
ホットプレート最高温度 ※1	42℃	
本体寸法	110 (W) × 55 (D) × 265 (H) mm ※2	
本体重量 ※3	800g	
電源定格	100V~ (AC) 、50/60Hz	
最大消費電力	78W	

※1) 温度制御が正常に行われている状態のホットプレート中央部の表面温度の最高温度。 ※2) 本体寸法には、電源コード及び吊りベルト等は含まれておりません。 ※3) 本体重量には、電源コード及び吊りベルト等は含まれておりません。 ※4) 製品の外觀形状・製品仕様等は予告無く変更する場合がございます。

**ogw 小川医理器株式会社**

<http://www.ogw-med.com>

[office@ogw-med.com](mailto:office@ogw-med.com)

本社 〒613-0031 京都府久世郡久御山町佐古外屋敷64  
TEL(0774)44-5161(代表) FAX(0774)44-5576

営業所 東京所 TEL(03)5809-7436  
FAX(03)6866-7437

営業所 福岡所 TEL(092)413-5191  
FAX(092)413-5189

営業所 東北所 TEL(023)679-5766  
FAX(023)625-1166

製造販売業者及び製造業者 菱有工業株式会社 〒944-0101 新潟県上越市板倉区稲増192-5 TEL:0255-78-2945

製品は常に改良が行われ、仕様や形状がカタログと相違することがありますので予めご了承下さい。

販売業者 エルテック株式会社 〒460-0003 名古屋市中区錦二丁目18番5号 白川第6ビル TEL:052-201-7308