



●納入の前にご使用チューブに即したノズルセッティング、設置状況等確認のお打ち合わせをさせていただきます。



洗浄部



乾燥部

洗浄と乾燥の各ユニットが独立仕様のため、同時進行で効率的に処理ができます。

### チューブ洗浄・乾燥器

- ・洗浄ノズルはチューブ内外に洗浄水を流し、洗浄効果を高めながらチューブの振れを防止します。
- ・乾燥ノズルにシリコンラバー式を採用。
- ・乾燥エアは低温、除湿の循環式のため熱によるチューブ材料の劣化がありません。


型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
NH-550	028060	W1200×D550×H1880	¥2,700,000

(仕様)

	洗浄部	乾燥部
ノズル数	10本×4列 40本(MAX)	ネラトンチューブ120本 蛇管24本(MAX) (組合せアレンジ可)
バルブ	混合栓2バルブ式	
除湿器		冷却ユニット100V 200W
ヒーター		フィン式ヒーター 300W×2
フィルター		高性能フィルター×2
付属品		脱着式棚カゴ×2
材質	ステンレスSUS-304 ヘアライン仕上げ	
電源	100V 20A(15A)50/60Hz	
重量	約150kg	



●納入の前にご使用チューブに即したノズルセッティング、設置状況等、確認のお打ち合わせをさせていただきます。

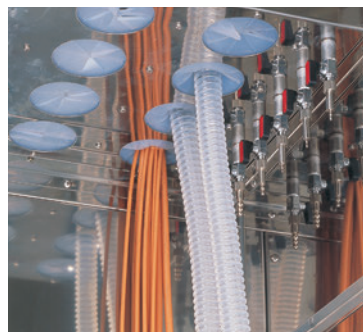

低温、除湿の乾燥エアによるクリーンドライ方式です。

### チューブ自動乾燥器

- ・冷却コイルにより、除湿された温風がチューブ内外を循環し、乾燥を行うクリーンドライ方式です。
- ・庫内の洗浄エアは定温循環(30℃)で保たれ、シリコンラバー式ノズルの採用と併せて、乾燥時のチューブ類の劣化がありません。
- ・乾燥ノズルは耐熱、耐薬品性シリコンの複葉ラバー式で、各種のチューブ類にフレキシブルに対応でき、多本数の処理が可能です。

型番	商品コード	サイズ(mm)	価格
NH-60	028050	W650×D550×H1880	¥1,650,000

●ネラトンチューブ類 120本以上 ●蛇管 24本 MAX(各種組合せ可)

(仕様)

材質	SUS-304 ヘアライン仕上		
除湿機	冷却ユニット 100V 200W		
ヒーター	フィン式ヒーター 300W×2		
フィルター	高性能フィルター×2		
付属品	脱着式ステン棚カゴ×2		
電源	AC 100V 12A 50/60Hz		
重量	約70kg		
キャスター	重量用φ75mmストップ付		

※電源コンセントは100V 15A単独用をご用意ください。  
専用フィルターは定期的に交換して下さい。

#### <操作手順>

##### セッティング

▼乾燥タイマー設定  
(一度設定すると以降メモリーされます)

▼電源スイッチON  
▼始動スイッチON

##### 乾燥工程

▼(タイマー時間運転)

▼終了